


全自动高速边封收缩机是一款对产品进行全自动在线高速收缩包装，它采用光电对产品进行自动侦测，最高包装能力为每分钟 60 包，它以对折膜为包装材料，只需调整手轮即可完成对不同规格大小产品的收缩。触屏控制收缩机，调节方便简单，同时可储存多种产品包装数据，使用时可直接从系统中调出，方便快捷，大大缩短更换包装产品所需的时间。

全自动高速封切收缩包装机

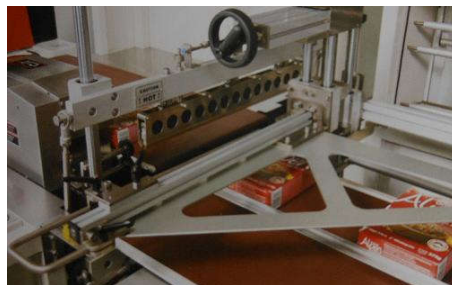


产品特点

- λ 高速边封收缩包装机可用于对产品进行全自动在线收缩包装，采用光电对产品进行自动侦测，可选用自动进料或手工进料两种模式，采用对折薄膜并可对其进行三边封口
- λ 采用进口触摸屏，各种设置、操作均可在触摸屏上轻松完成。同时可提前贮存多种产品数据，使用时只需从电脑里调出参数即可
- λ 根据设备的不同配置及产品的不同特性，包装速度可以达到 20-60 件/分钟
- λ 纵封刀可持续性封口，包装产品长度不受限制
- λ 可增加彩膜定位功能
- λ 封切由伺服马达控制，保证封切定位精确及封切线条优良。双连杆机构，确保较长的封刀长期使用能保持稳定。恒温加热封切系统可用于封切 POF 等各种工业标准的收缩膜
- λ 可调速前端进料系统，及后端的储物工作平台，使整机动作真正实现高速化、无人化自动运行。根据不同产品可选择各种类型自动发料系统

- λ 高速热风循环收缩炉采用滚轴式输送带，滚筒外包耐高温硅胶管，每根均可以自由转动，也可以选用特弗龙网状输送带或不锈钢输送网。带透明视窗功能，可看见包装的整个过程
- λ 炉内温度均匀，可适用于收缩 PVC、POF 等不同材料的收缩膜
- λ 炉内隔热内胆形成热风循环，针对不同包装物的包装需要，调整输送带的快慢，以达到最佳的收缩效果
- λ 针对不同的产品搭配指推输送线或皮带输送有效控制产品的间隙，达到较高包装速度与收缩效果

示意图：

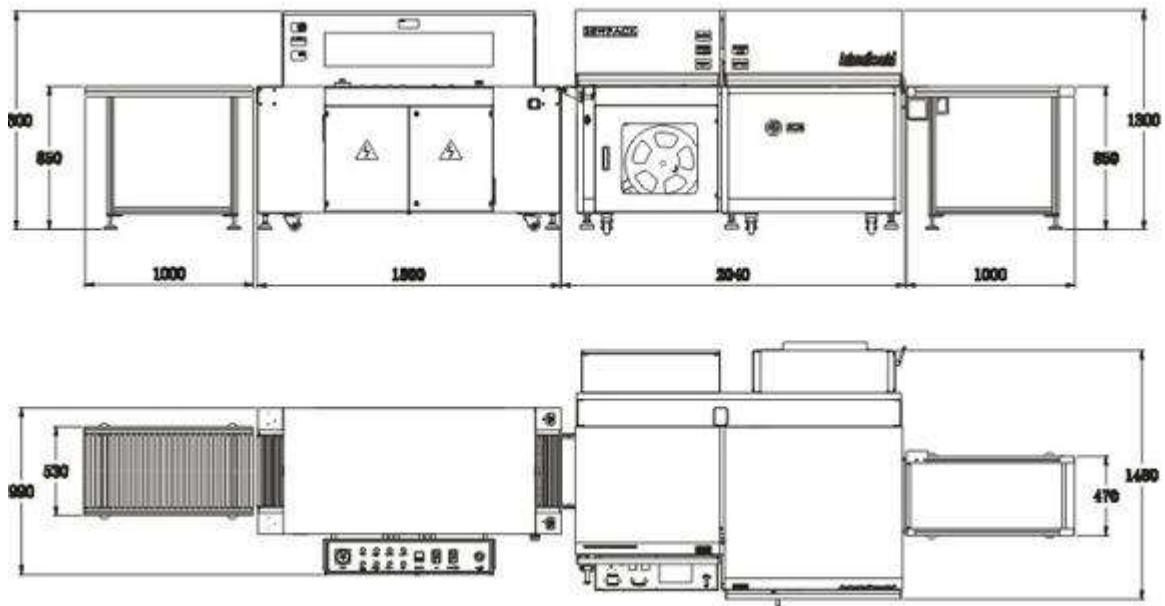

适用范围：

该机适用于电子、五金、塑胶、软件、食品、印刷、制药及地板、陶瓷等行来的大批量收缩包装机。

技术指标：

| 型号 | 边封机 (GPL-5545H) | 收缩机 (GPS-5030LW) |
|-------|--------------------------------------|------------------|
| 电源 | 1 Φ 220V 50/60HZ | 3 Φ 380V 50/60HZ |
| 功率 | 3kw | 16kw |
| 包装尺寸 | W+H ≤ 430mm, L+H ≤ 550mm (H ≤ 220)mm | 1200*450*250mm |
| 封刀尺寸 | 650*500mm | 1500*500*300mm |
| 包装速度 | 20~35 件/分钟 | 20~60 件/分钟 |
| 使用气源 | 5.5kg/cm ³ | |
| 最大电流 | 10A | 32A |
| 净重 | 700kg | 650kg |
| 机械尺寸 | 1850*1450*1410mm | 2000*1100*1250mm |
| 适用收缩膜 | POF, PVC, PP | |